


Dotazioni di serie

- Rulli da 450 mm
- Predisposizione per il riempimento dei rulli
- Tubi idraulici

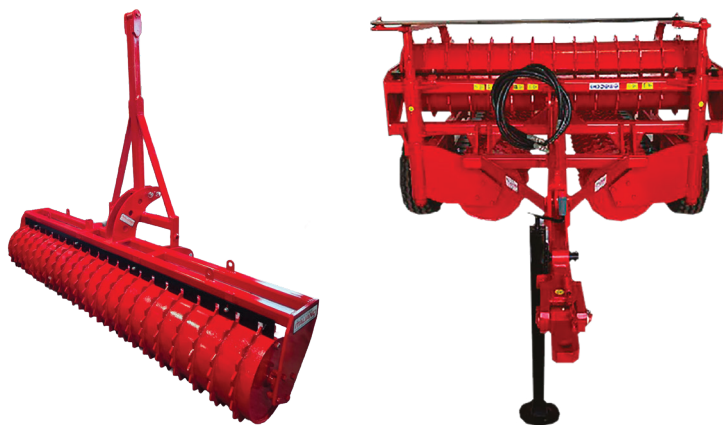

Tipo	HP	L.Lavoro	L.Trasporto	Apertura	Rullo	Peso
M3	60/100	3 m	3 m	/	dentato	850 kg
M3I	60/100	3 m	3 m	/	liscio	750 kg
M3G	60/100	3 m	1.5 m	idromeccanica	dentato	1000 kg
M3GL	60/100	3 m	1.5 m	idromeccanica	liscio	900 kg
XL4	80/110	4 m	2.30 m	idromeccanica	dentato	1.200 kg
XL4L	80/100	4 m	2.30 m	idromeccanica	liscio	1.100 kg
XL4.5	90/120	4.5 m	2.30 m	idromeccanica	dentato	1.350 kg
XL4.5L	90/120	4.5 m	2.3 m	idromeccanica	liscio	1250 kg
XL5	100/130	5 m	2.3 m	idromeccanica	dentato	1.450 kg
XL5L	100/130	5 m	2.3 m	idromeccanica	liscio	1300 kg
XL5.5	110/140	5.5 m	2.3 m	idromeccanica	dentato	1.600 kg
XL5.5L	110/140	5.5 m	2.3 m	idromeccanica	liscio	1.450 kg
XL6	120/160	6 m	2.3 m	idromeccanica	dentato	1.750 kg
XL6L	120/160	6 m	2.3 m	idromeccanica	liscio	1.600 kg
XL7	130/170	7 m	2.3 m	idromeccanica	dentato	2.050 kg
XL7L	130/170	7 m	2.3 m	idromeccanica	liscio	1.900 kg
XL8	140/180	8 m	2.3 m	idromeccanica	dentato	2.500 kg
XL8L	140/180	8 m	2.3 m	idromeccanica	liscio	2.350 kg