

Accessori e allestimenti

Ruote di profondità da 350mm (cad.)

Ruote di profondità da 450mm (cad.)

Ruote di profondità con regolazione a vite da 350mm (cad.)


Ruote di profondità con regolazione a vite da 450mm (cad.)

Predisposizione ruote di profondità (cad.)

Erpice posteriore

Molle di pressione su erpice posteriore

Predisposizione per molle su erpice posteriore

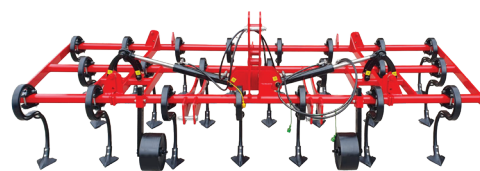

Modello	HP	Ancore	File	Interasse	L.Lavoro	L.Trasporto	Apertura	Peso
M2,5 F2	60/70	16	2	16 cm	2,50 m	2,50 m	/	300 kg
M2,5 F3	60/70	16	3	16 cm	2,50 m	2,50 m	/	380 kg
M2,5 F4	70/80	16	4	16 cm	2,50 m	2,50 m	/	460 kg
M3 AM2	80/110	19	2	16 cm	3 m	2,50 m	manuale	360 kg
M3AI2	80/110	19	2	16 cm	3 m	2,50 m	idraulica	420 kg
M3AM3	90/120	19	3	16 cm	3 m	2,50 m	manuale	440 kg
M3AI3	90/120	19	3	16 cm	3 m	2,50 m	idraulica	500 kg
M3AM4	90/130	19	4	16 cm	3 m	2,50 m	manuale	520 kg
M3AI4	90/130	19	4	16 cm	3 m	2,50 m	idraulica	580 kg
M3.5AM2	90/130	22	2	16 cm	3,50 m	2,50 m	manuale	440 kg
M3.5AI2	90/130	22	2	16 cm	3,50 m	2,50 m	idraulica	500 kg
M3.5AM3	100/130	22	3	16 cm	3,50 m	2,50 m	manuale	520 kg
M3.5AI3	100/130	22	3	16 cm	3,50 m	2,50 m	idraulica	580 kg
M3.5AM4	110/140	22	4	16 cm	3,50 m	2,50 m	manuale	600 kg
M3.5AI4	110/140	22	4	16 cm	3,50 m	2,50 m	idraulica	660 kg



Modello	HP	Ancore	File	Interasse	L.Lavoro	L.Trasporto	Apertura	Peso
M4AM2	90/120	25	2	16 cm	4 m	2.50 m	manuale	520 kg
M4AI2	90/120	25	2	16 cm	4 m	2.50 m	idraulica	580 kg
M4AM3	100/130	25	3	16 cm	4 m	2.50 m	manuale	600 kg
M4AI3	100/130	25	3	16 cm	4 m	2.50 m	idraulica	660 kg
M4AM4	110/140	25	4	16 cm	4 m	2.50 m	manuale	680 kg
M4AI4	110/140	25	4	16 cm	4 m	2.50 m	idraulica	740 kg
M4.5AM2	110/140	28	2	16 cm	4.5 m	2.5 m	manuale	600 kg
M4.5AI2	110/140	28	2	16 cm	4.5 m	2.5 m	idraulica	660 kg
M4.5AM3	120/140	28	3	16 cm	4.5 m	2.5 m	manuale	680 kg
M4.5AI3	120/140	28	3	16 cm	4.5 m	2.5 m	idraulica	740 kg
M4.5AM4	120/140	28	4	16 cm	4.5 m	2.5 m	manuale	760 kg
M4.5AI4	120/140	28	4	16 cm	4.5 m	2.5 m	idraulica	820 kg
M5AI3	140/170	31	3	16 cm	5 m	2.5 m	idraulica	1.000 kg
M5AI4	140/170	31	4	16 cm	5 m	2.5 m	idraulica	1.150 kg
M5.5AI3	150/180	34	3	16 cm	5.5 m	2.5 m	idraulica verticale	1350 kg
M5.5AI4	150/180	34	4	16 cm	5.5 m	2.5 m	idraulica verticale	1470 kg
M6AI3	180/220	37	3	16 cm	6 m	2.5 m	idraulica verticale	1500 kg
M6AI4	180/200	37	4	16 cm	6 m	2.5 m	idraulica verticale	1620 kg
M6.5AI3	190/220	40	3	16 cm	6.5 m	2.5 m	idraulica verticale	1650 kg
M6.5AI4	190/220	40	4	16 cm	6.5 m	2.5 m	idraulica verticale	1770 kg

Modello	HP	Ancore	File	Interasse	L.Lavoro	L.Trasporto	Apertura	Peso
QMX7F	70/90	7	2	25 cm	1.70 m	1.70 m	/	300 kg
QMX7+2AM	80/100	9	2	25 cm	2.20 m	2.20 m	manuale	370 kg
QMX9+2AM	90/110	11	2	25 cm	2.70 m	2.20 m	manuale	420 kg
QMX9+2AI	90/110	11	2	25 cm	2.70 m	2.20 m	idraulica	490 kg
QMX9+4AM	100/130	13	2	25 cm	3.20 m	2.20 m	manuale	550 kg
QMX9+2AI	100/130	13	2	25 cm	3.20 m	2.20 m	idraulica	630 kg



Accessori e allestimenti

Terzo punto idraulico

Ruote di profondità da 270 mm

Predisposizione ruote di profondità

Cerniere laterali per prolunghe